


DACHÓWKA CEMENTOWA ŻŁOBKOWANA
ŁATY I KONTRŁATY
KROKWIE 10 x 20 cm. + WEŁNA MINERALNA
MIEDZY KROKWIAMI gr. 16 cm.
FOLIA PAROCHRONNA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 cm.
TYNK




PCV
GLADŹ CEMENTOWA gr. 3 cm.
STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 3,5 cm.
FOLIA PAROCHRONNA
STROP TERRIVA gr. 26,5 cm.
TYNK

PRZEKRÓJ a - a skala 1 : 50

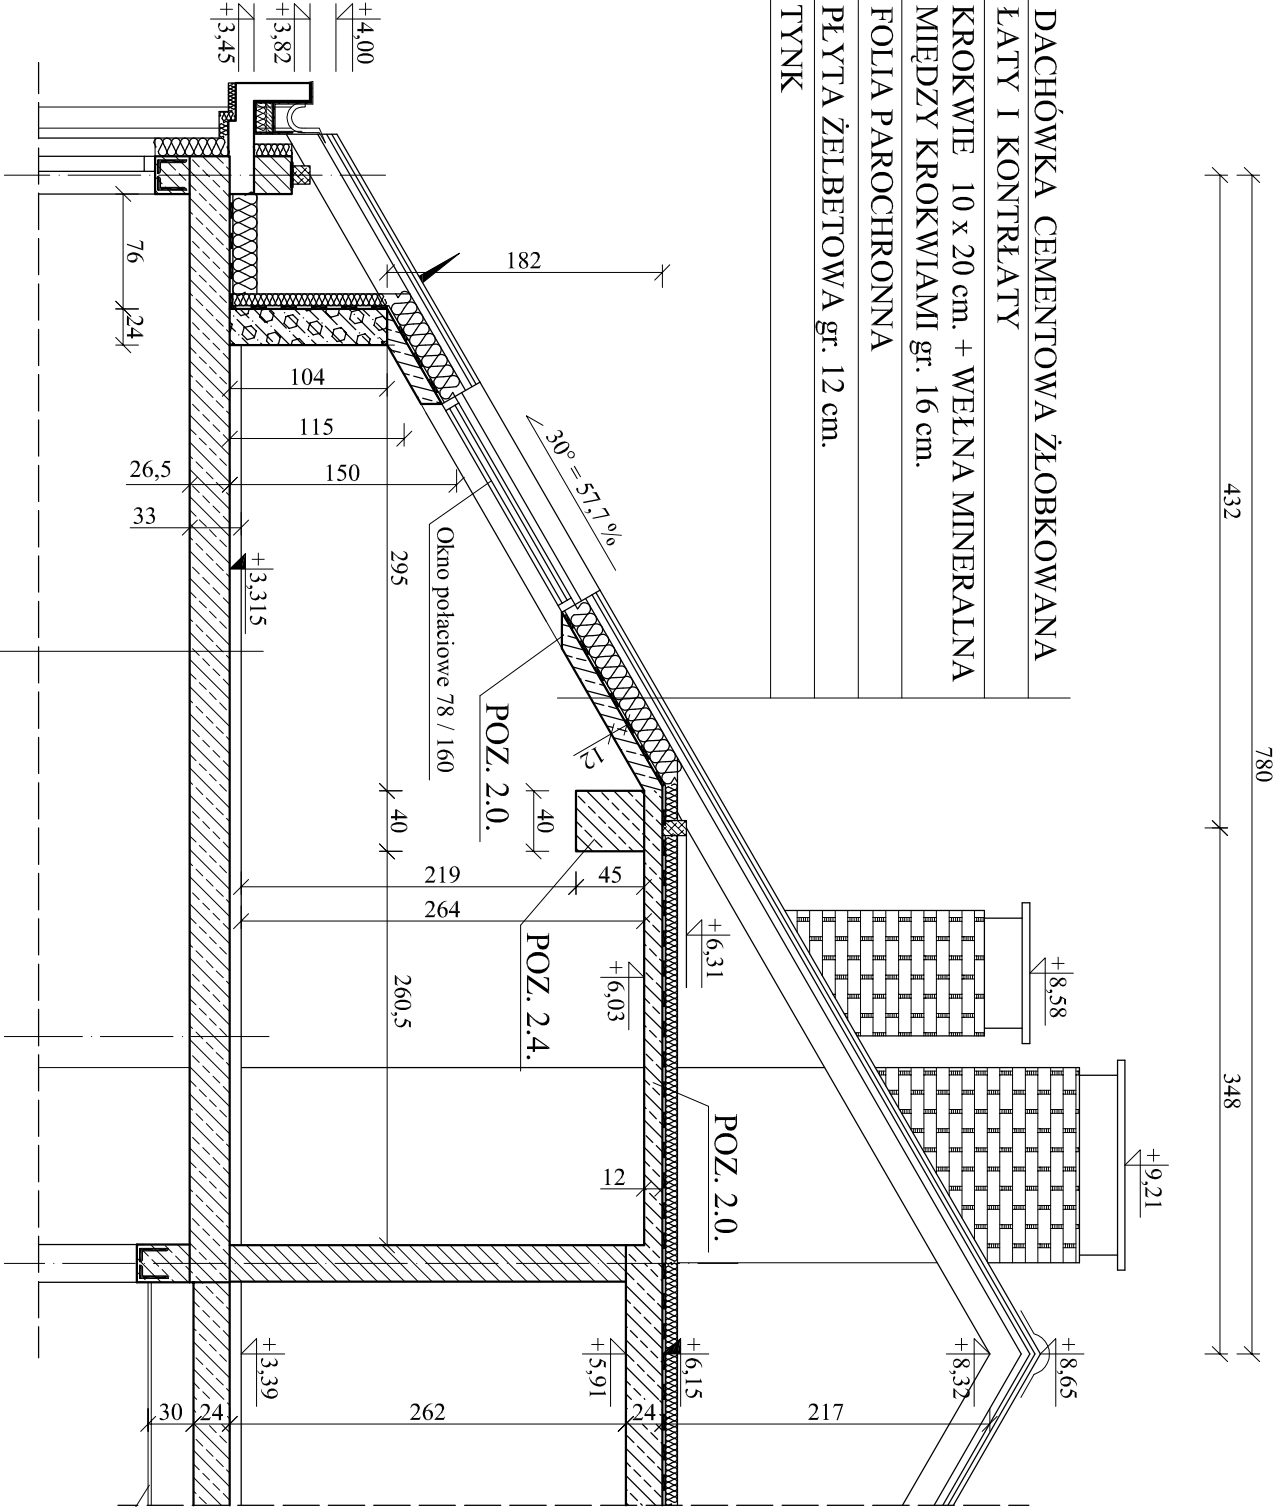

DACHÓWKA CEMENTOWA ŻŁOBKOWANA
ŁATY I KONTRŁATY
KROKWIE 10 x 20 cm. + WEŁNA MINERALNA
MIEDZY KROKWIAMI gr. 16 cm.
FOLIA PAROCHRONNA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 cm.
TYNK

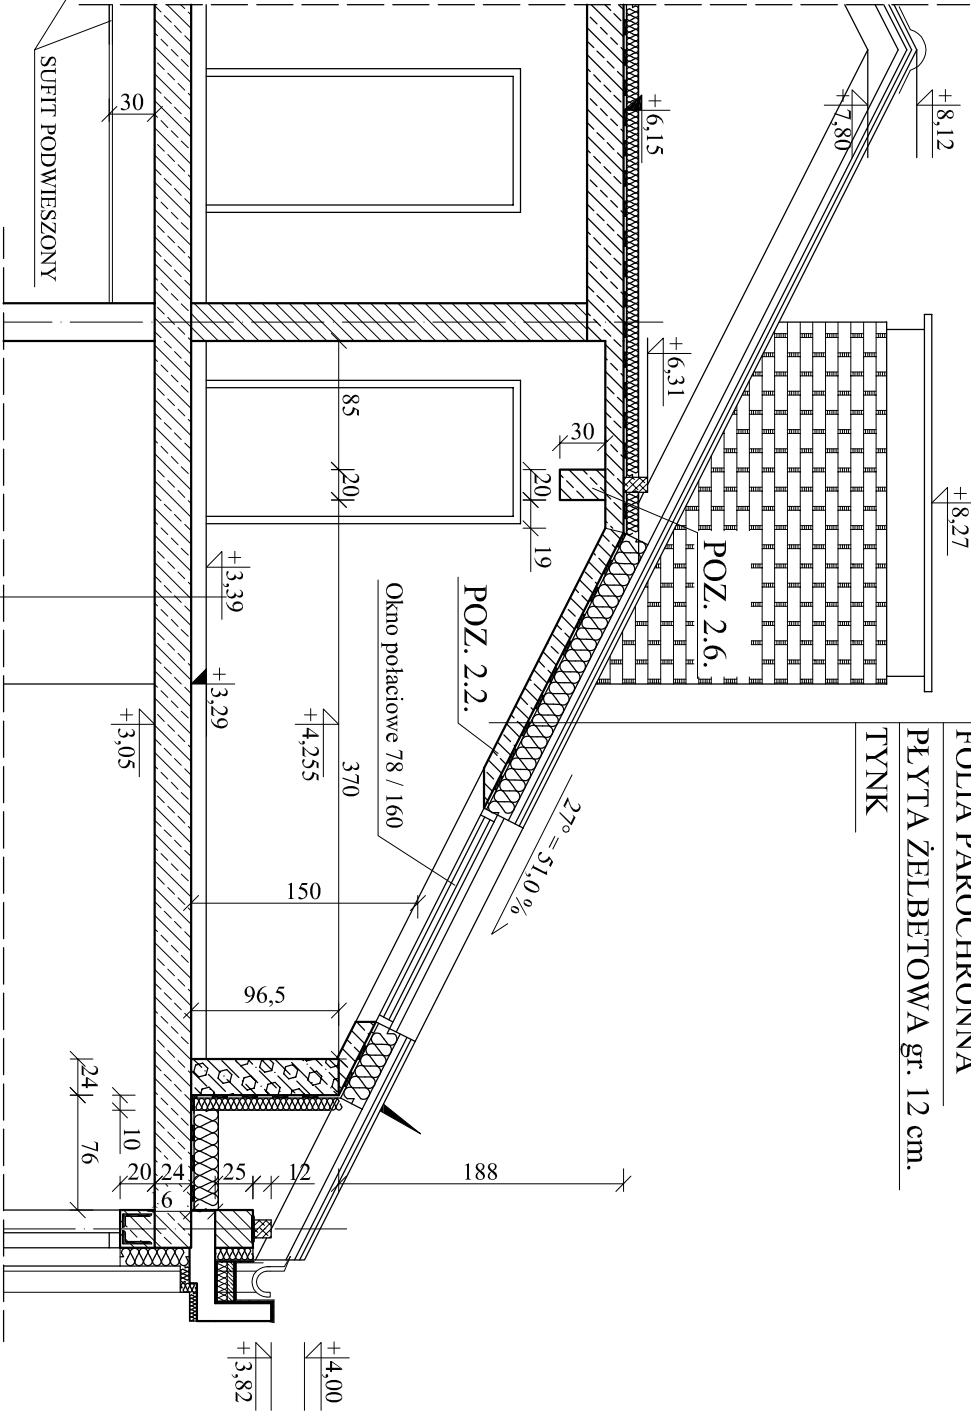

PCV
GLADŹ CEMENTOWA gr. 4 cm.
STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 3,5 cm.
FOLIA PAROCHRONNA
STROP TERRIVA gr. 24,0 cm.
TYNK

PRZEKRÓJ b - b skala 1 : 50

Zakład Projektowo - Handlowy "POSTER" Sp. z o.o. ul. Toruńska 12A tel./fax 048 - 331 - 47 - 57, kom. 0 606 270 069		Data
Obiekt	Budynek Urzędu Gminy	11.2008
Adres	Bełsk Duży ul. Kozietulskiego 4a	Skala 1 : 50
Temat	Przekroje : a - a, b - b	
Projekował	Sprawił	Faza
mgr inż. arch. Tatiana Bujanowska nr. upr. Rad/00/83 MOJA - 0117	mgr inż. arch. Anna Kondrej nr. upr. GP - III - 7342/107/93 MOJA 0360	PW Nr rys. 9A