




WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ skala 1 : 100



WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ skala 1 : 100

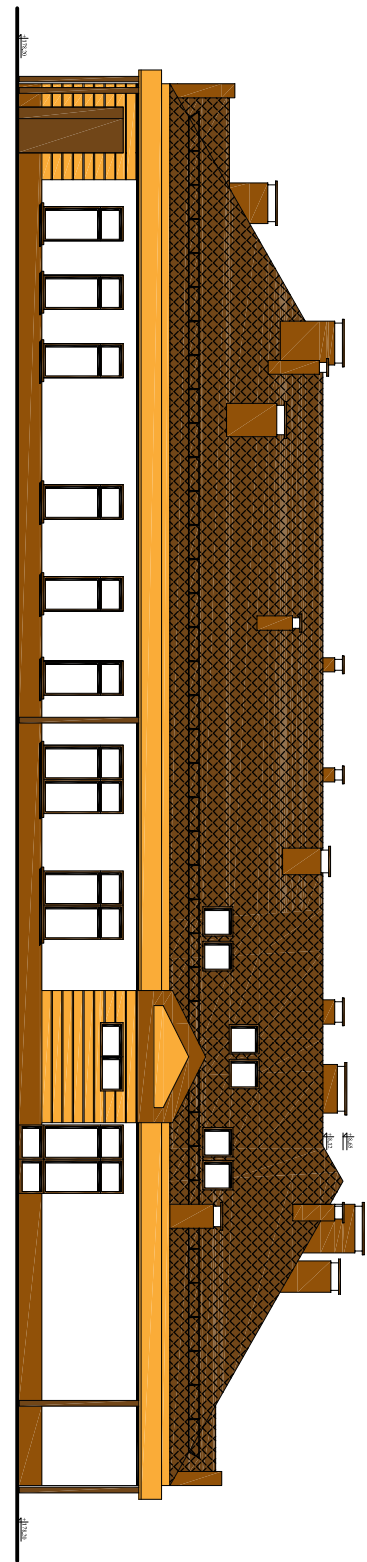

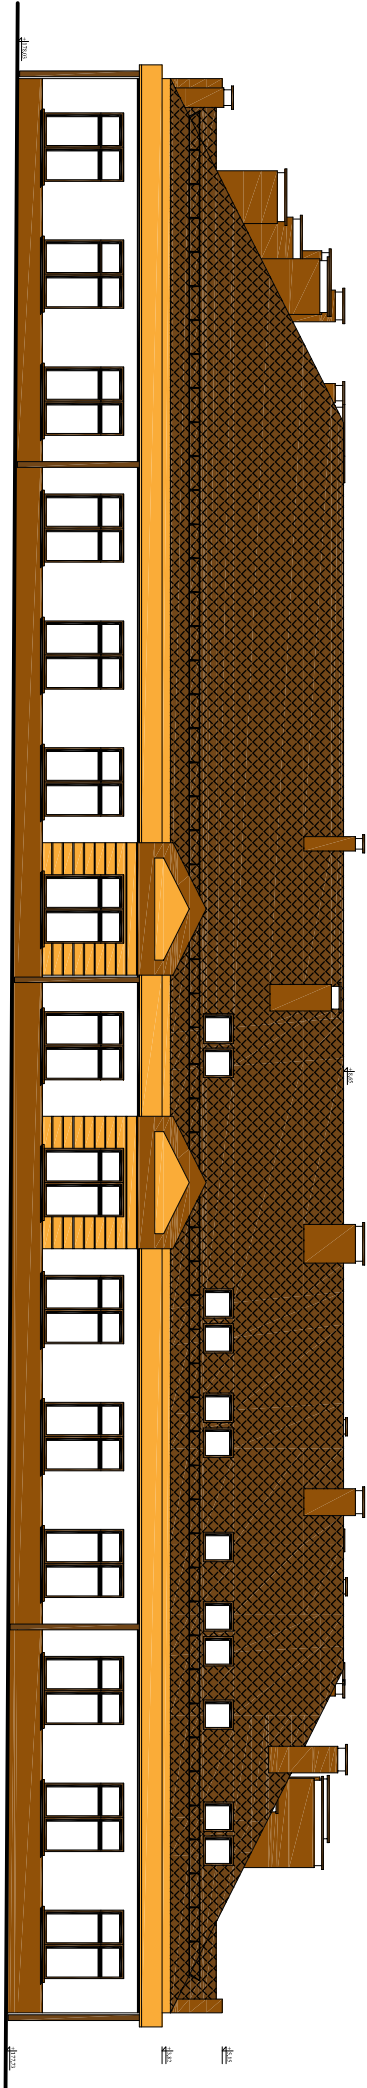

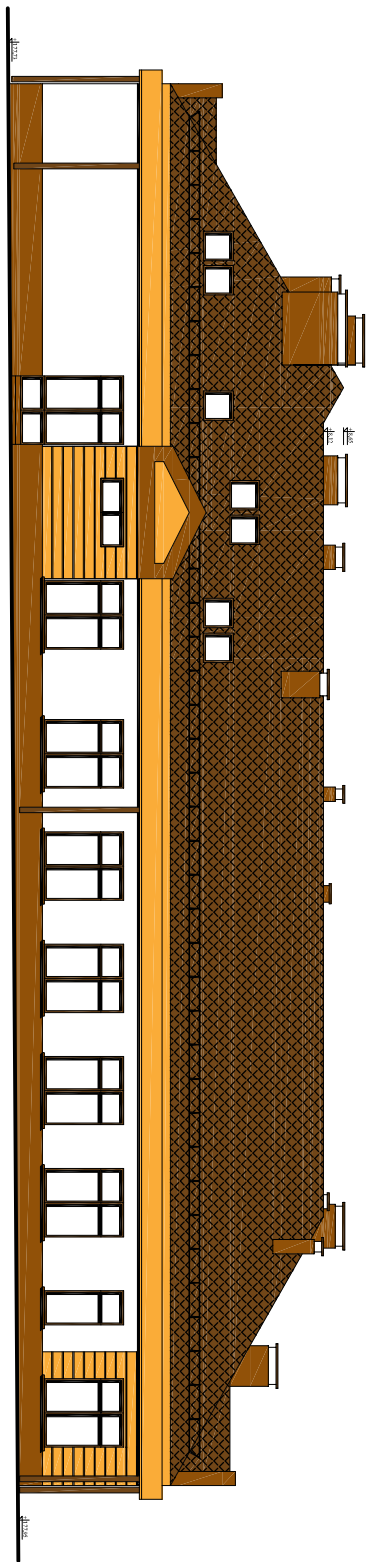










WIDOK OD STRONY POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ skala 1 : 100



WIDOK OD STRONY POLUDNIOWO - WSCHODNIEJ skala 1 : 100

Opis kolorystyki i wykończenia zewnętrznego :

	Ściany zewnętrzne , ocieplone metodą " lekką mokrą " , tynk " kornik " w kolorze białym ; RAL 9016
	Fragmenty ścian zewnętrznych j.w. , wysunięcie poza lico budynku 2 cm. (bonie) oraz gzymsy - tynk gładki lub nakrapiany w kolorze jasno pomarańczowym ; RAL 1033
	Fragmenty ścian zewnętrznych j.w. , wysunięcie poza lico budynku 2 cm. (pogrubiony tynk - fronton oraz szczyty) tynk " kornik " w kolorze brązowym ; RAL 8004
	Cokoł - obłożenie ścian zewnętrznych z konglomeratów płytkami BRECCIA AURORA - o dużej wielkości odłamu ; RAL 8004 cena 75 zł / m2
	Parapety zewnętrzne - kształtki klinkierowe w kolorze brązowym (dobranym do cokołu) ; RAL 8004
	Kominy - tynk w kolorze brązowym dobranym do cokołu ; RAL 8004
	Stoiarka okienna i drzwi wejściowych drewniana w kolorze naturalnego drewna – palisander ;
	Drzwi zewnętrzne stalowe do kotłowni w kolorze brązowym ; RAL 8015
	Schody zewnętrzne - obłożone gresem mrozoodpornym w kolorze brązowym lub szarym dobranym do cokołu
	Pokrycie dachu - dachówka cementowa w kolorze brązowym ; RAL 8015
	Obróbki blacharskie , rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze brązowym ; RAL 8015
	Elementy stalowe - kraty , uchwyty do flag , pochwyty balustrad na I piętrze - po oczyszczeniu z rdzy do III° dokładności pomalować farbą ochronną oraz dwukrotnie farbą olejną w kolorze brązowym ; RAL 8015
	Wnęki przy boniach w kolorze białym , gładź w oknach w kolorze biały. ; RAL 9016

Załącznik Techniczny - "Harmonogram" POSTER "SP" z 0.0 ul. Tomińska 12A tel./fax 048 - 331 - 47 - 37 , kom. 0 606 520 069			
Obiekt	Budynek Urzędu Gminy Bełsk Duży ul. Kozietulskiego 4a		Data 11.2008
Adres	dz. nr 135		Skala 1 : 200
Temat	Kolorystyka		
Projektował	mgr inż. arch. Tatiana Bujanowska nr upr. Ba/100/83 MOA - 0117	Sprawdził	Tłum. PW Nr 795 15A
	mgr inż. arch. Anna Kondel nr upr. GP - III - 7342/0795 MOA 0060		