


PRZEKRÓJ A-A
1:50

KRAWĘDZIAK DREW. IMPREG. 15x15x50cm
kotwiony w wieńcu M16 co 0,5m

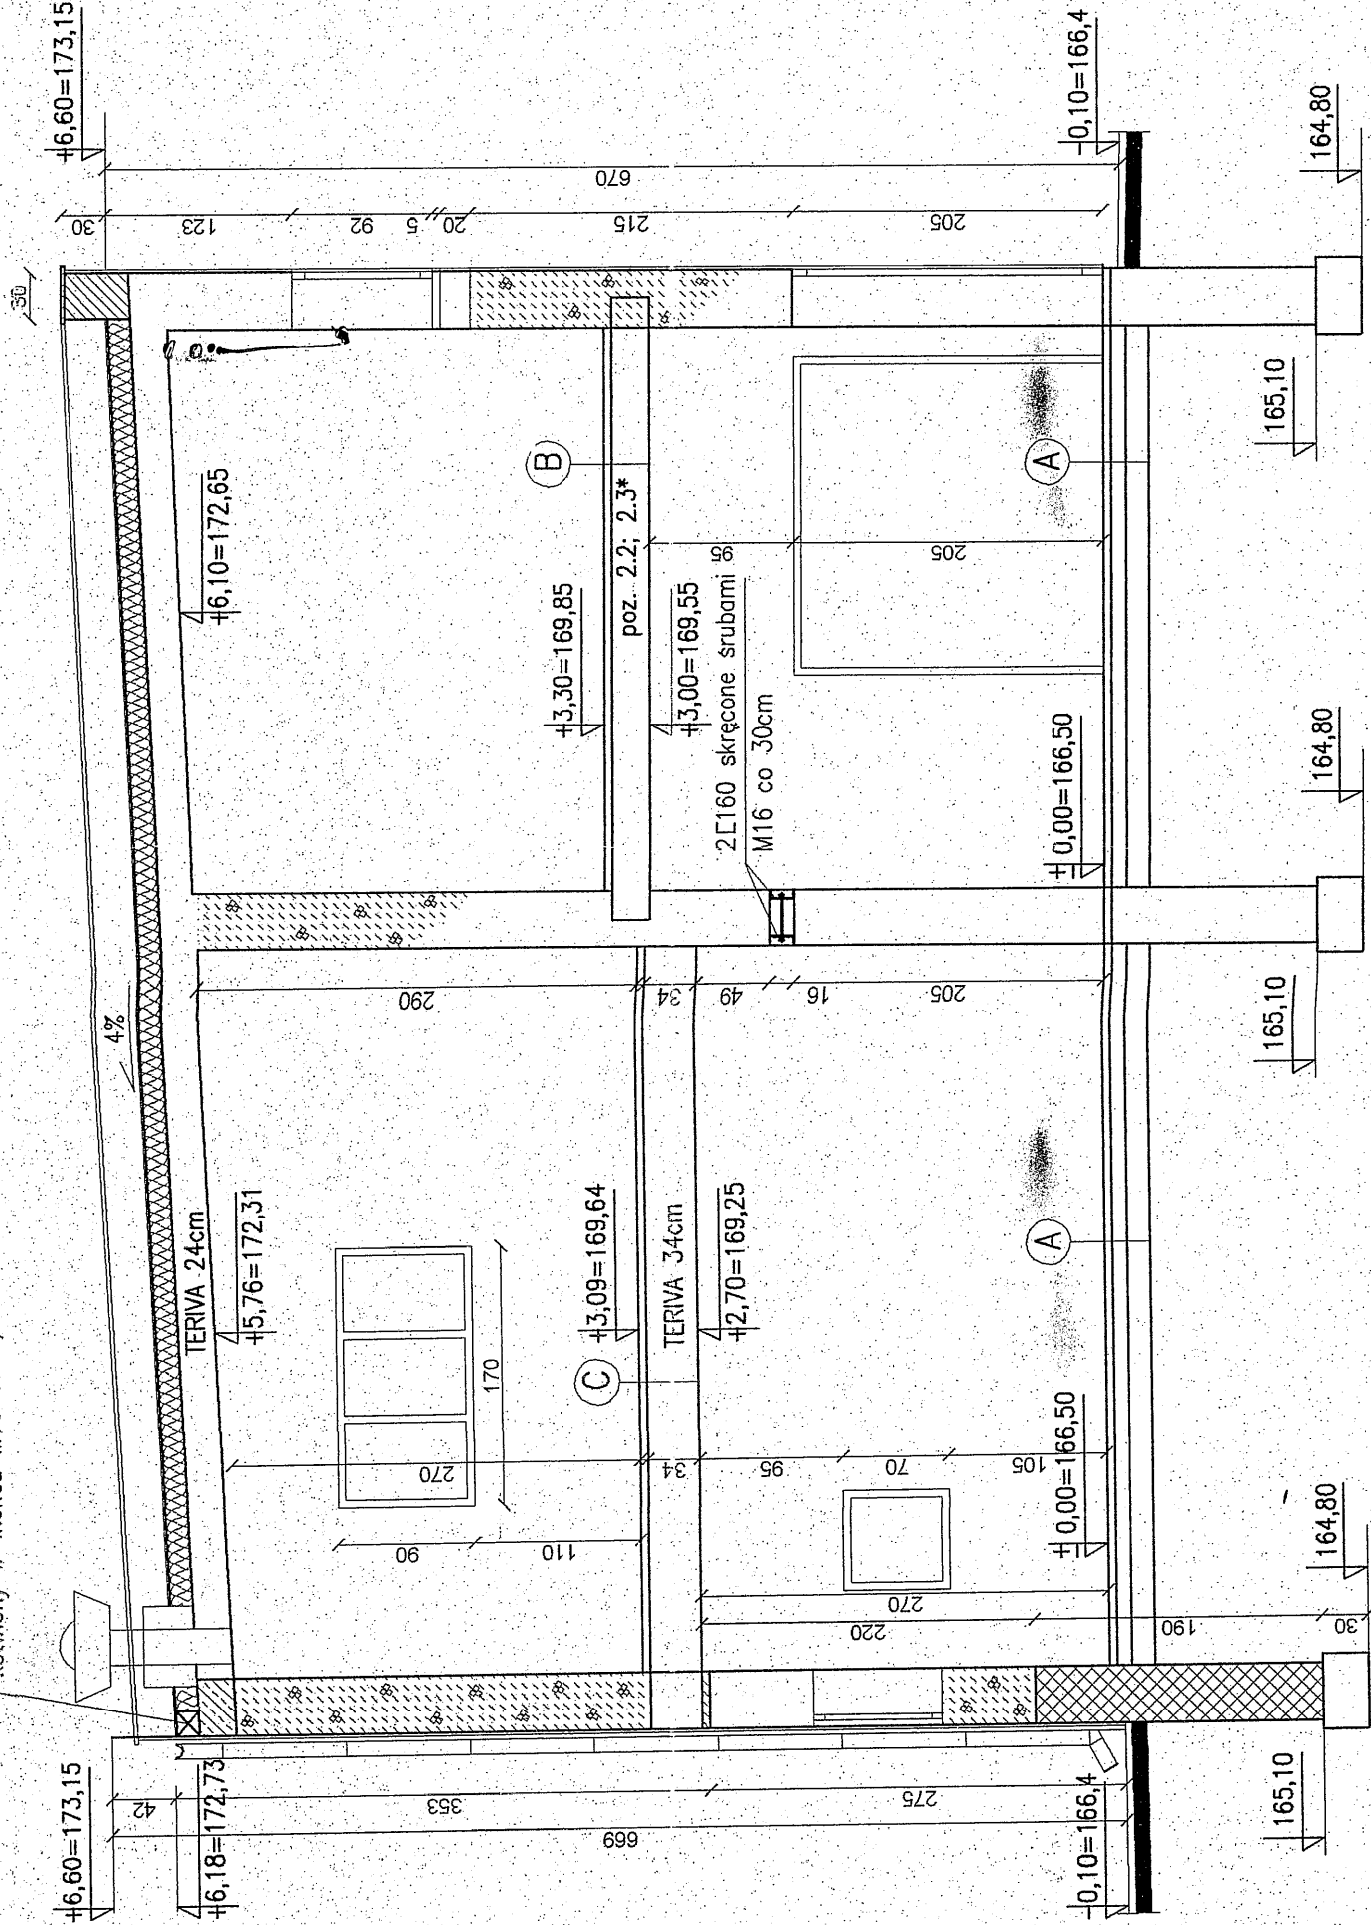

UWAGI:
poz.2.2. i 2.3 * – wg dokumentacji
archiwalnej stropy monolityczne
Przed wykonaniem otworów nowo-
projektowanych odsłonić fragment stropu
aktualizując zgodność z dokum. arch.

A WARSTWY NA GRUNCIE		E STROPODACH NAD PIĘTREM	
1	PLYTKI CHEMOODPORNE – PROJ.	1	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHN.KRYCIA
2	SZLICHTA GR. 50mm	2	PAPA PODKLADOWA ASFALTOWA IZOL.
3	2xPAPA NA LEPIKU	3	PLYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm
4	BETON GR. 10cm	4	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA
5	PODSYPKA GR.15cm	5	ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm
		6	STROP TERIVA I GR. 24cm

B WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM		WARSTWY ISNIEJĄCE	
1	PLYTKI CHEMOODPORNE – PROJEKTOWANE		
2	SZLICHTA GR. 50mm		
3	ISTN. STROP GĘSTOŻEBROWY GR.24cm		

C WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM		WARSTWY ISNIEJĄCE	
1	PLYTKI CHEMOODPORNE – PROJ.		
2	GŁADZ CEM. GR.4cm ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ		
3	2xFOLIA PE Z WYWINIECIEM NA ŚCIANE 15cm–IZOL.P. WILGOCIOWA		
4	ZATARCIE GŁADZIĄ CEM GR.1cm		
5	STROP TERIVA III GR.34cm		

D STROPODACH NAD PIĘTREM		WARSTWY ISNIEJĄCE	
1	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHN.KRYCIA		
2	PAPA PODKLADOWA ASFALTOWA IZOL.		
3	PLYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm		
4	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA		
5	ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm		
6	ISTN. STROP GĘSTOŻEBR. GR. 24cm.		

2.

Zamawiający: Ferrero Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny 05-622 Bełsk Duży	Inwestor: Gmina Bełsk Duży ul. Kozielskiego 4a 05-622 Bełsk Duży	Jednostka Projektowa: Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska ul. Bralkowa 33, 85-361 Bydgoszcz
Zadanie: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BIELSK DUŻY		
Szczegół: PROJEKT BUDOWLANY		
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY A		
Projektant architektury: architektura mgr inż. Marian Parýsek	Opracował: inż. A. Czernińska:	Sprawdzał: architektura mgr inż. Iwona Zyman-Frydrysek
upr. nr 286/666 c.dłbnik KPORA KP 0123 Do sporządzenia projektów wszelkich obiektów budowlanych	upr. nr 19/644 KP-21002781 Do sporządzenia projektów w zakresie rozwiazań konstr. - budowlanych Do sporz. proj. w zakresie budowlanym Do sporz. proj. w zakresie budowlanym Do sporz. proj. w zakresie budowlanym Do sporz. proj. w zakresie budowlanym	upr. 19/644 KP-21002781 Do sporządzenia projektów w zakresie rozwiazań konstr. - budowlanych Do sporz. proj. w zakresie budowlanym Do sporz. proj. w zakresie budowlanym Do sporz. proj. w zakresie budowlanym
Skala: 1:50		Data: 30.01.2008r