## OBIEKT NR 3/1 - REAKTOR - SZALUNEK PŁYTY GÓRNEJ
## SKALA 1:100

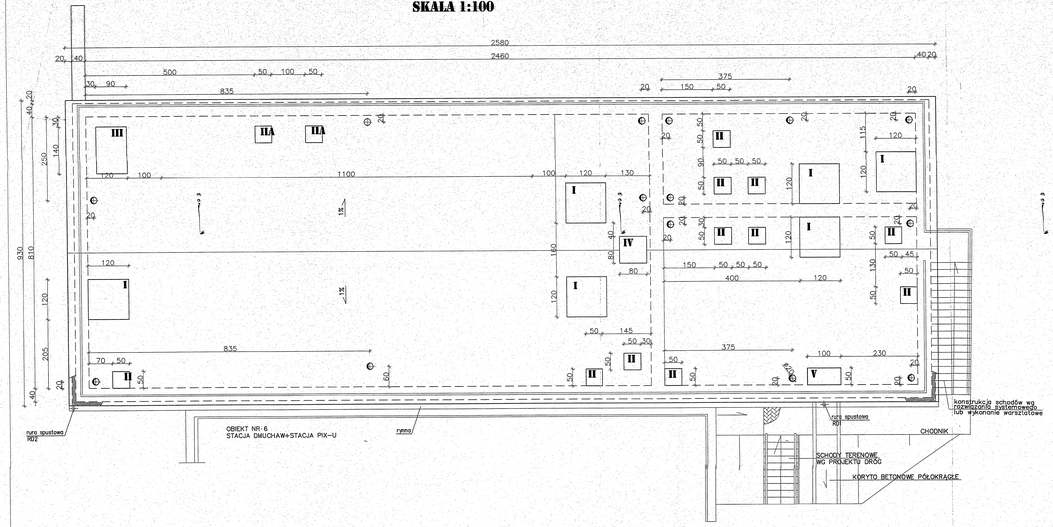


## OBIEKT NR 3/1 - PROJEKTOWANY REAKTOR - RZUT-SZALUNEK
## SKALA 1:50

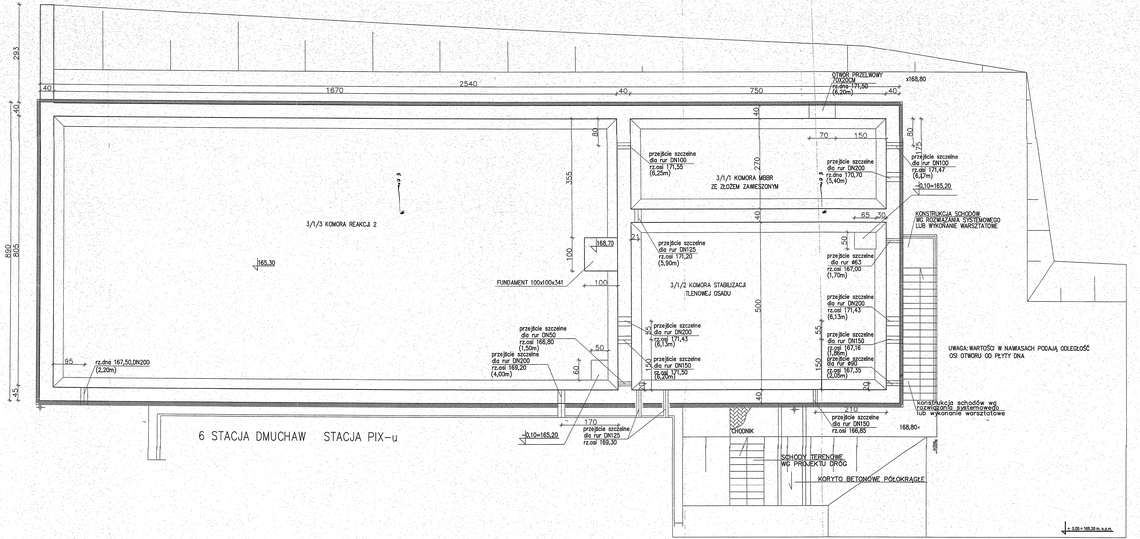


UWAGI:

1. Przed wylaniem płyty ułożyć rury przepustowe. Wymiary i trasy przepustów wykonać wg Dokumentacji AKP i w uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. Spadki płyty wykonac z betonu konstrukcyjnego płyty.
3. Izolacje płyty górnej wykonać wg wytycznych (załącznik nr 1 - propozycja izolacji DRIZORO).
4. Włazy ze stali K.O.,rozmieszczenie wg wytycznych branży technologicznej. Obramowanie włazów - katowniki L50x50x5 (K.O.) wg obmiaru.
5. Kominki wywietrzne typowe Ø200/200-zestawienie wg branży technologicznej.
6. Konstrukcja schodów wg rozwiązania systemowego lub wykonanie warsztatowe.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branży technologicznej.

KLASA ŚRODOWISKA XC4

BETON C25/30
STAL A-IIIN (RB500W)
OTULINA 3,0cm

**1.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: GMINA BIELSK DUŻY, ul. Kościuszkowska 4a, 05-622 Bielsk Duży | Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ul. Szkolna 9, 05-622 Bielsk Duży | Jednostka Projektowa: PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Brodowa 35, 85-861 Bydgoszcz | |
| Zadanie: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BIELSK DUŻY | | | |
| Etap/etap: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY | | Branża: KONSTRUKCJA | |
| Rysunek: OBIEKT NR 3/1 - PROJEKTOWANY REAKTOR RYSUNEK SZALUNKOWY REAKTORA - PŁYTA GÓRNA, RZUT | | | |
| Główny projektant: Projektant Sprawujący: dr inż. K.Stefańczewska | Projektant: inż. A.Czerwińska | Sprawdzał: mgr inż. A.Belter-Szymczak | Skal.: 1:100 / 1:50 |
| | | | Data: 16.07.2010r. |

Uprawnienia budowlane: upr. nr WKPP-NB-7210/03/01 (upr. nr 10/2006) Do samodzielnego projektowania instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji bez ograniczeń. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, Nr ewid. 2010.

Projektant: inż. A.Czerwińska — upr. nr WKPP-NB-7210/03/01 Do samodzielnego projektowania w zakresie rozwiązań sanitarno - budowlanych bez ograniczeń. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, Nr ewid. 2010.

Sprawdzał: mgr inż. A.Belter-Szymczak — upr. nr WKPP-NB-7210/03/01 Do samodzielnego projektowania w zakresie rozwiązań sanitarno - budowlanych bez ograniczeń. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, Nr ewid. 2010.

Skal.: G. Wolszlegier — upr. nr WKPP-NB-7210/03/01 Do samodzielnego projektowania w zakresie rozwiązań sanitarno - budowlanych bez ograniczeń. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, Nr ewid. 2010.

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 05-400 Otwock, ul. Józefa Piłsudskiego 37