


KARTA INFORMACYJNA
Stara Wieś

PS/1200x3,85/N-65/AS 0631 S17/2D

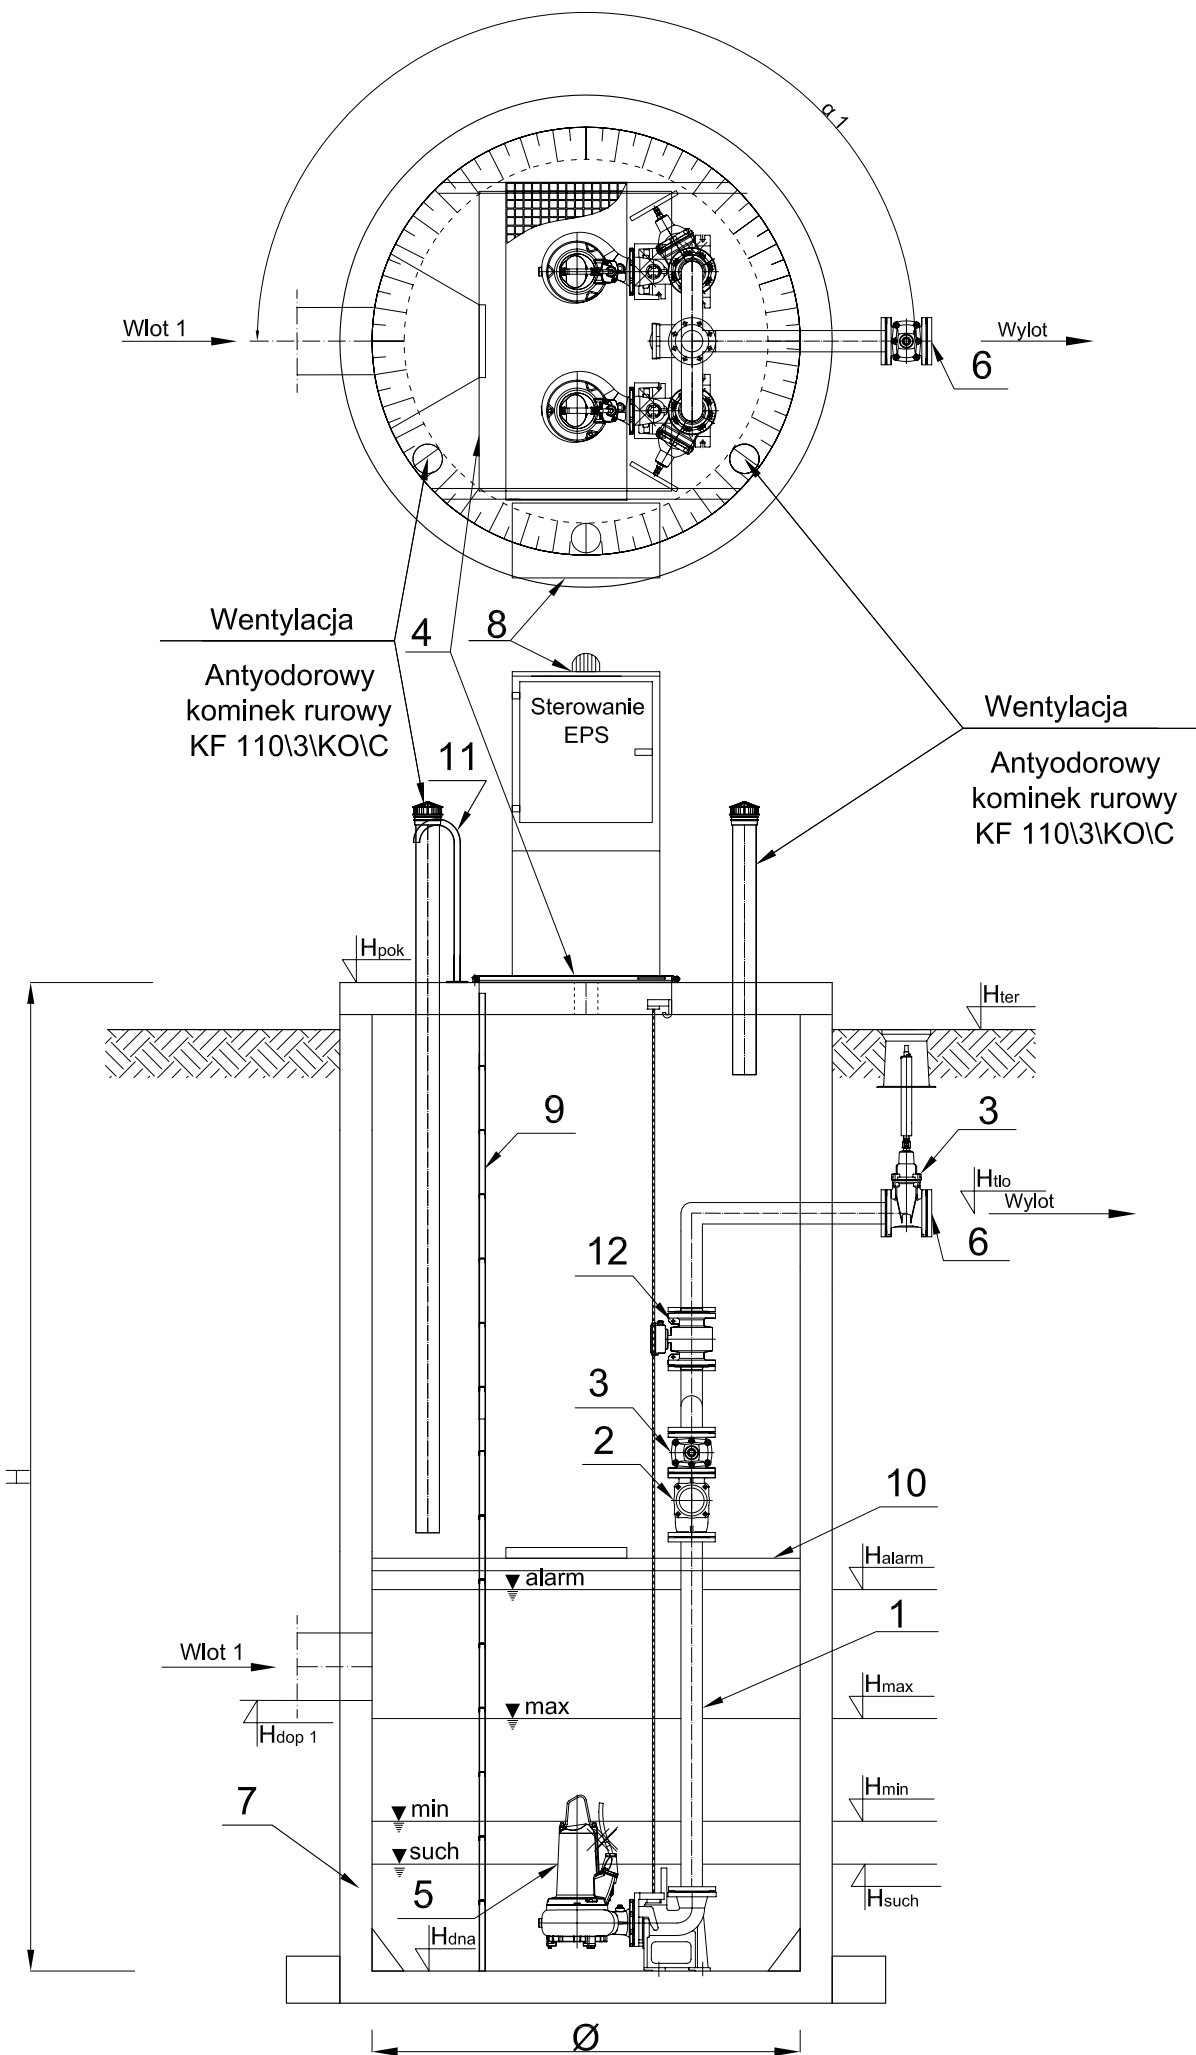

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN65	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN65	2
3	Zasuwa DN65	3
4	Przykrycie włazowe 610x880 - stal k.o.	1
5	Pompa ABS AS 0631 S17/2D P1= 2,3 kW P2= 1,7 kW In= 4,0 A	2
6	Kołnierz normowy DN65	1
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø1200 mm H=3,85 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Poręcz złazowa - stal k.o.	2
12	Przepływomierz elektromagnetyczny DN 80	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66), L= 262 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hpok	164,55
2	Hter	164,40
3	Htlo	162,90
4	Hdop1 Ø 200	162,10
5	Hdop2 Ø	-
6	Hdop3 Ø	-
7	Halarm	161,80
8	Hmax	161,50
9	Hmin	161,20
10	Hsuch	161,10
11	Hdna	160,70

