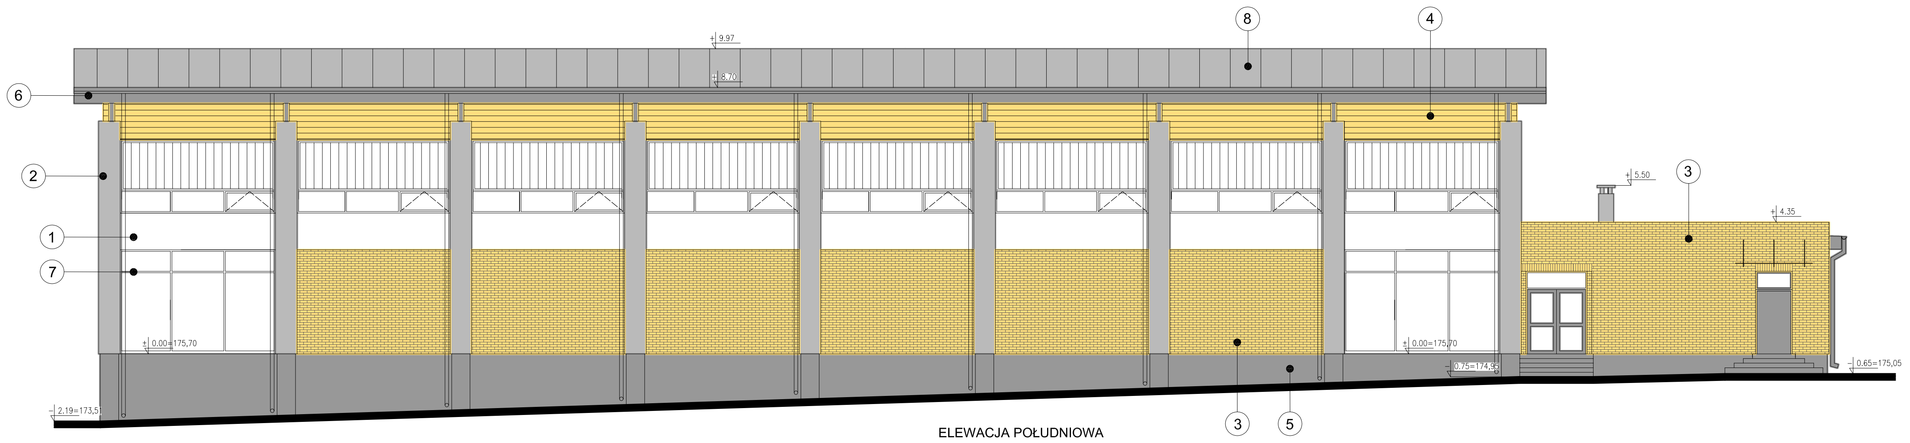

ELEWACJA POŁUDNIOWA

KOLORYSTYKA ELEWACJI	
	1. kolor kremowy - farba silikatowa Baumit 0018 - elewacje
	2. kolor szary - farba silikatowa Baumit 0886 - słupy, kominy; elewacje pod oknami z bonlamii i szer. x głęb. / 2x1 cm
	3. kolor piaskowy - okładzina z płytek klinkierowych - elewacje płytki o wymiarach ok. 25x7 cm, fuga pełna 1,5 cm kolor szary jasny
	4. kolor dąb - okładzina drewnopodobna - elewacje
	5. kolor szary - tynk mozaikowy Baumit M330 - cokół
	6. kolor szary RAL 7001 - blacha stalowa powlekana - obróbki, rynny
	7. kolor szary RAL 7001 - aluminium powlekane, blacha stalowa malowana proszkowo - okna, drzwi, naświetla
	8. kolor szary jasny RAL 7035 - płyty warstwowe - dach hali
	9. kolor szary - papa wierzchnia - dach zaplecza
UWAGA. Wydruk komputerowy nie przedstawia dokładnie odcieni barw, pokazuje tylko układ kolorów na elewacji	

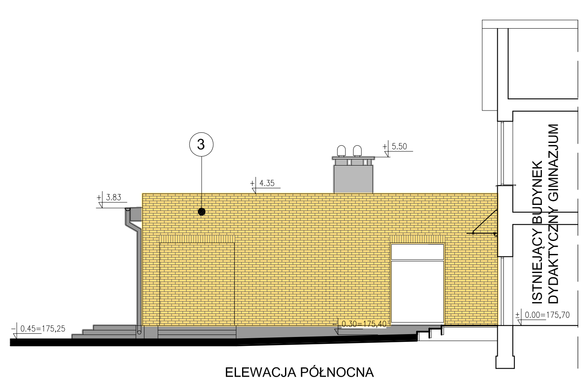

ELEWACJA PÓŁNOCNA

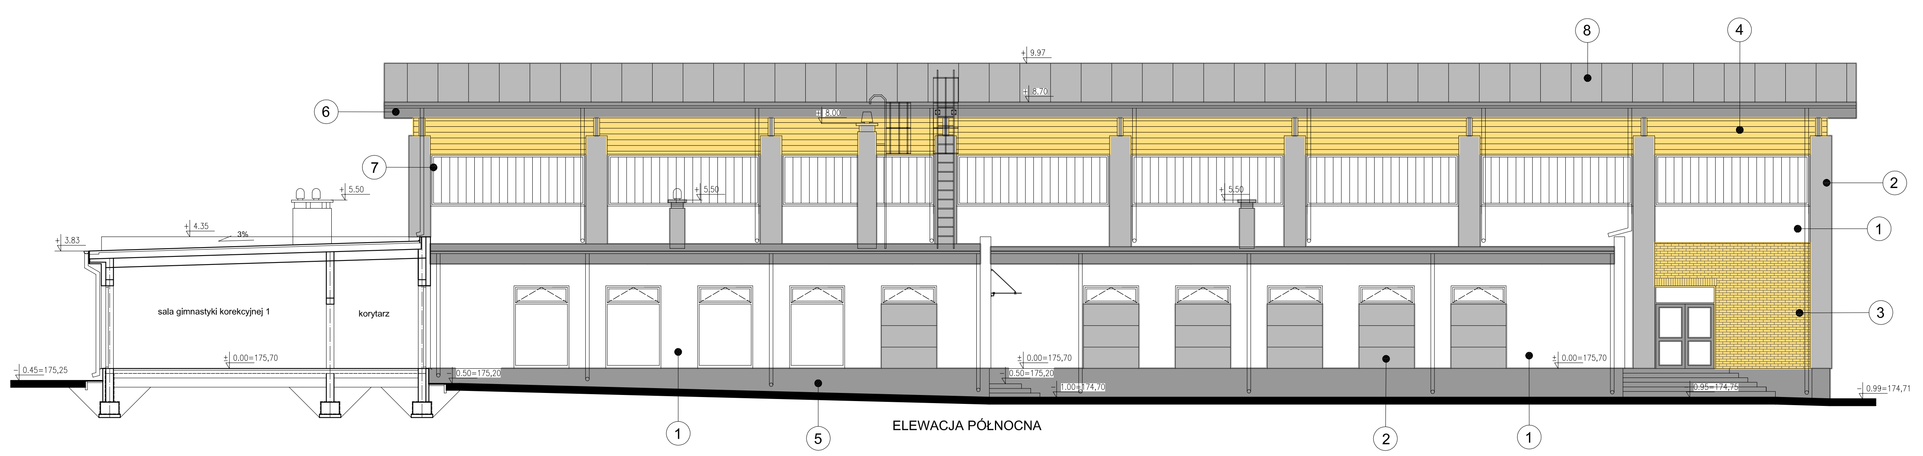

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Inwestor:	Gmina Bełsk Duży 05-622 Bełsk Duży, ul. Kościelutskiego 4
Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym Bełsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201
Element opracowania:	ELEWACJE 1 - kolorystyka — Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Witold Malmon upr. nr GP-I-8734/13/Ł/11 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Data oprac. 11.2015 r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz upr. nr UAN-III-K-6386/173/87 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Nr rys. 6