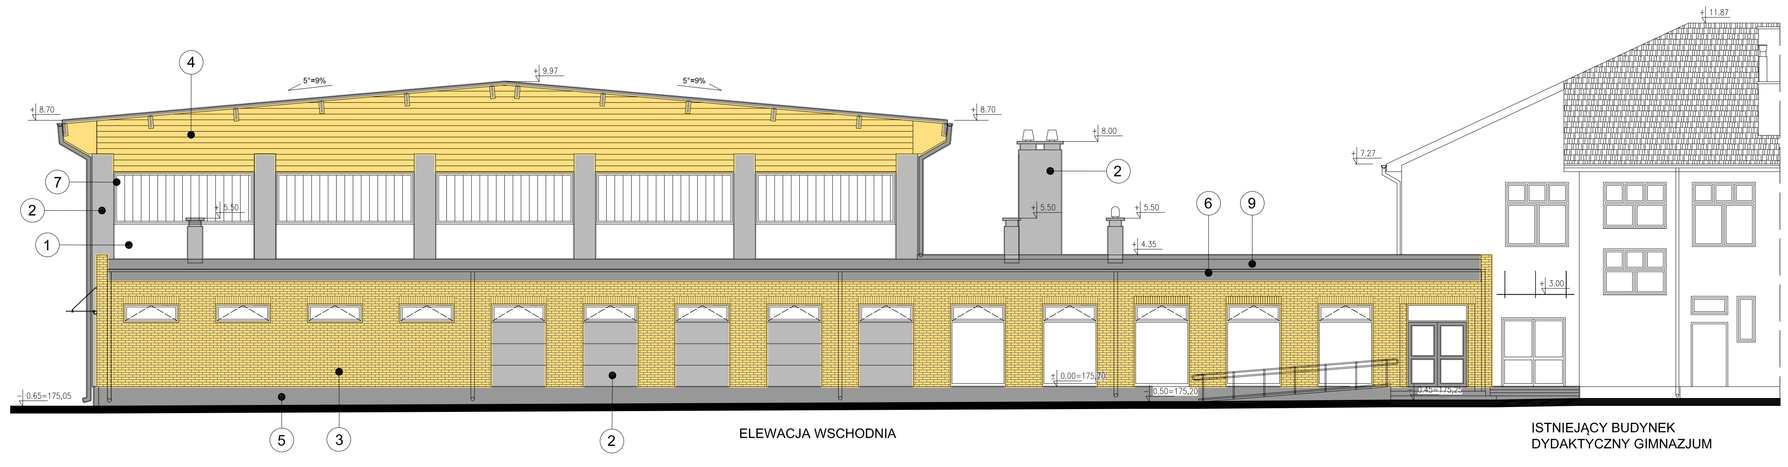

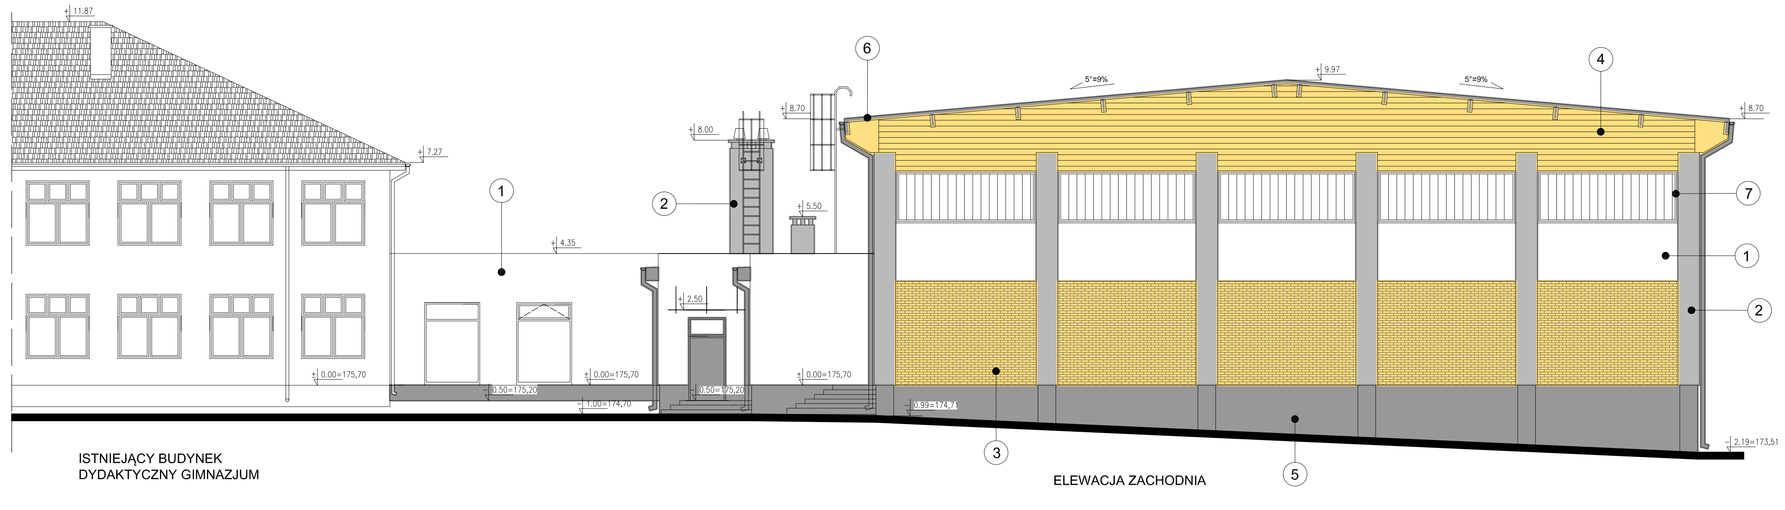

KOLORYSTYKA ELEWACJI	
	1. kolor kremowy - farba silikatowa Baumit 0018 - elewacje
	2. kolor szary - farba silikatowa Baumit 0886 - słupy, kominy, elewacje pod oknami z boniami i szer. x głęb. / 2x1 cm
	3. kolor płaskowy - okładzina z płytek klinkierowych - elewacje płytki o wymiarach ok. 25x7 cm, fuga pełna 1.5 cm kolor szary jasny
	4. kolor dąb - okładzina drewnopodobna - elewacje
	5. kolor szary - tynk mozaikowy Baumit M330 - cokół
	6. kolor szary RAL 7001 - blacha stalowa powlekana - obróbki, rynny
	7. kolor szary RAL 7001 - aluminium powlekane, blacha stalowa malowana proszkowo - okna, drzwi, nadświetla
	8. kolor szary jasny RAL 7035 - płyty warstwowe - dach hali
	9. kolor szary - papa wierzchnia - dach zaplecza
UWAGA. Wydruk komputerowy nie przedstawia dokładnie odcieni barw, pokazuje tylko układ kolorów na elewacji	

Inwestor:	Gmina Belsk Duży 05-622 Belsk Duży, ul. Kościeluskiego 4	
Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym Belsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201	
Element opracowania:	ELEWACJE 2 - kolorystyka	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Witold Malmon upr. nr GP-I-I/7420/19/091 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68	Data oprac. 11.2015 r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz upr. nr UAN-III-K-0386/173/87 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68	Nr rys. 7