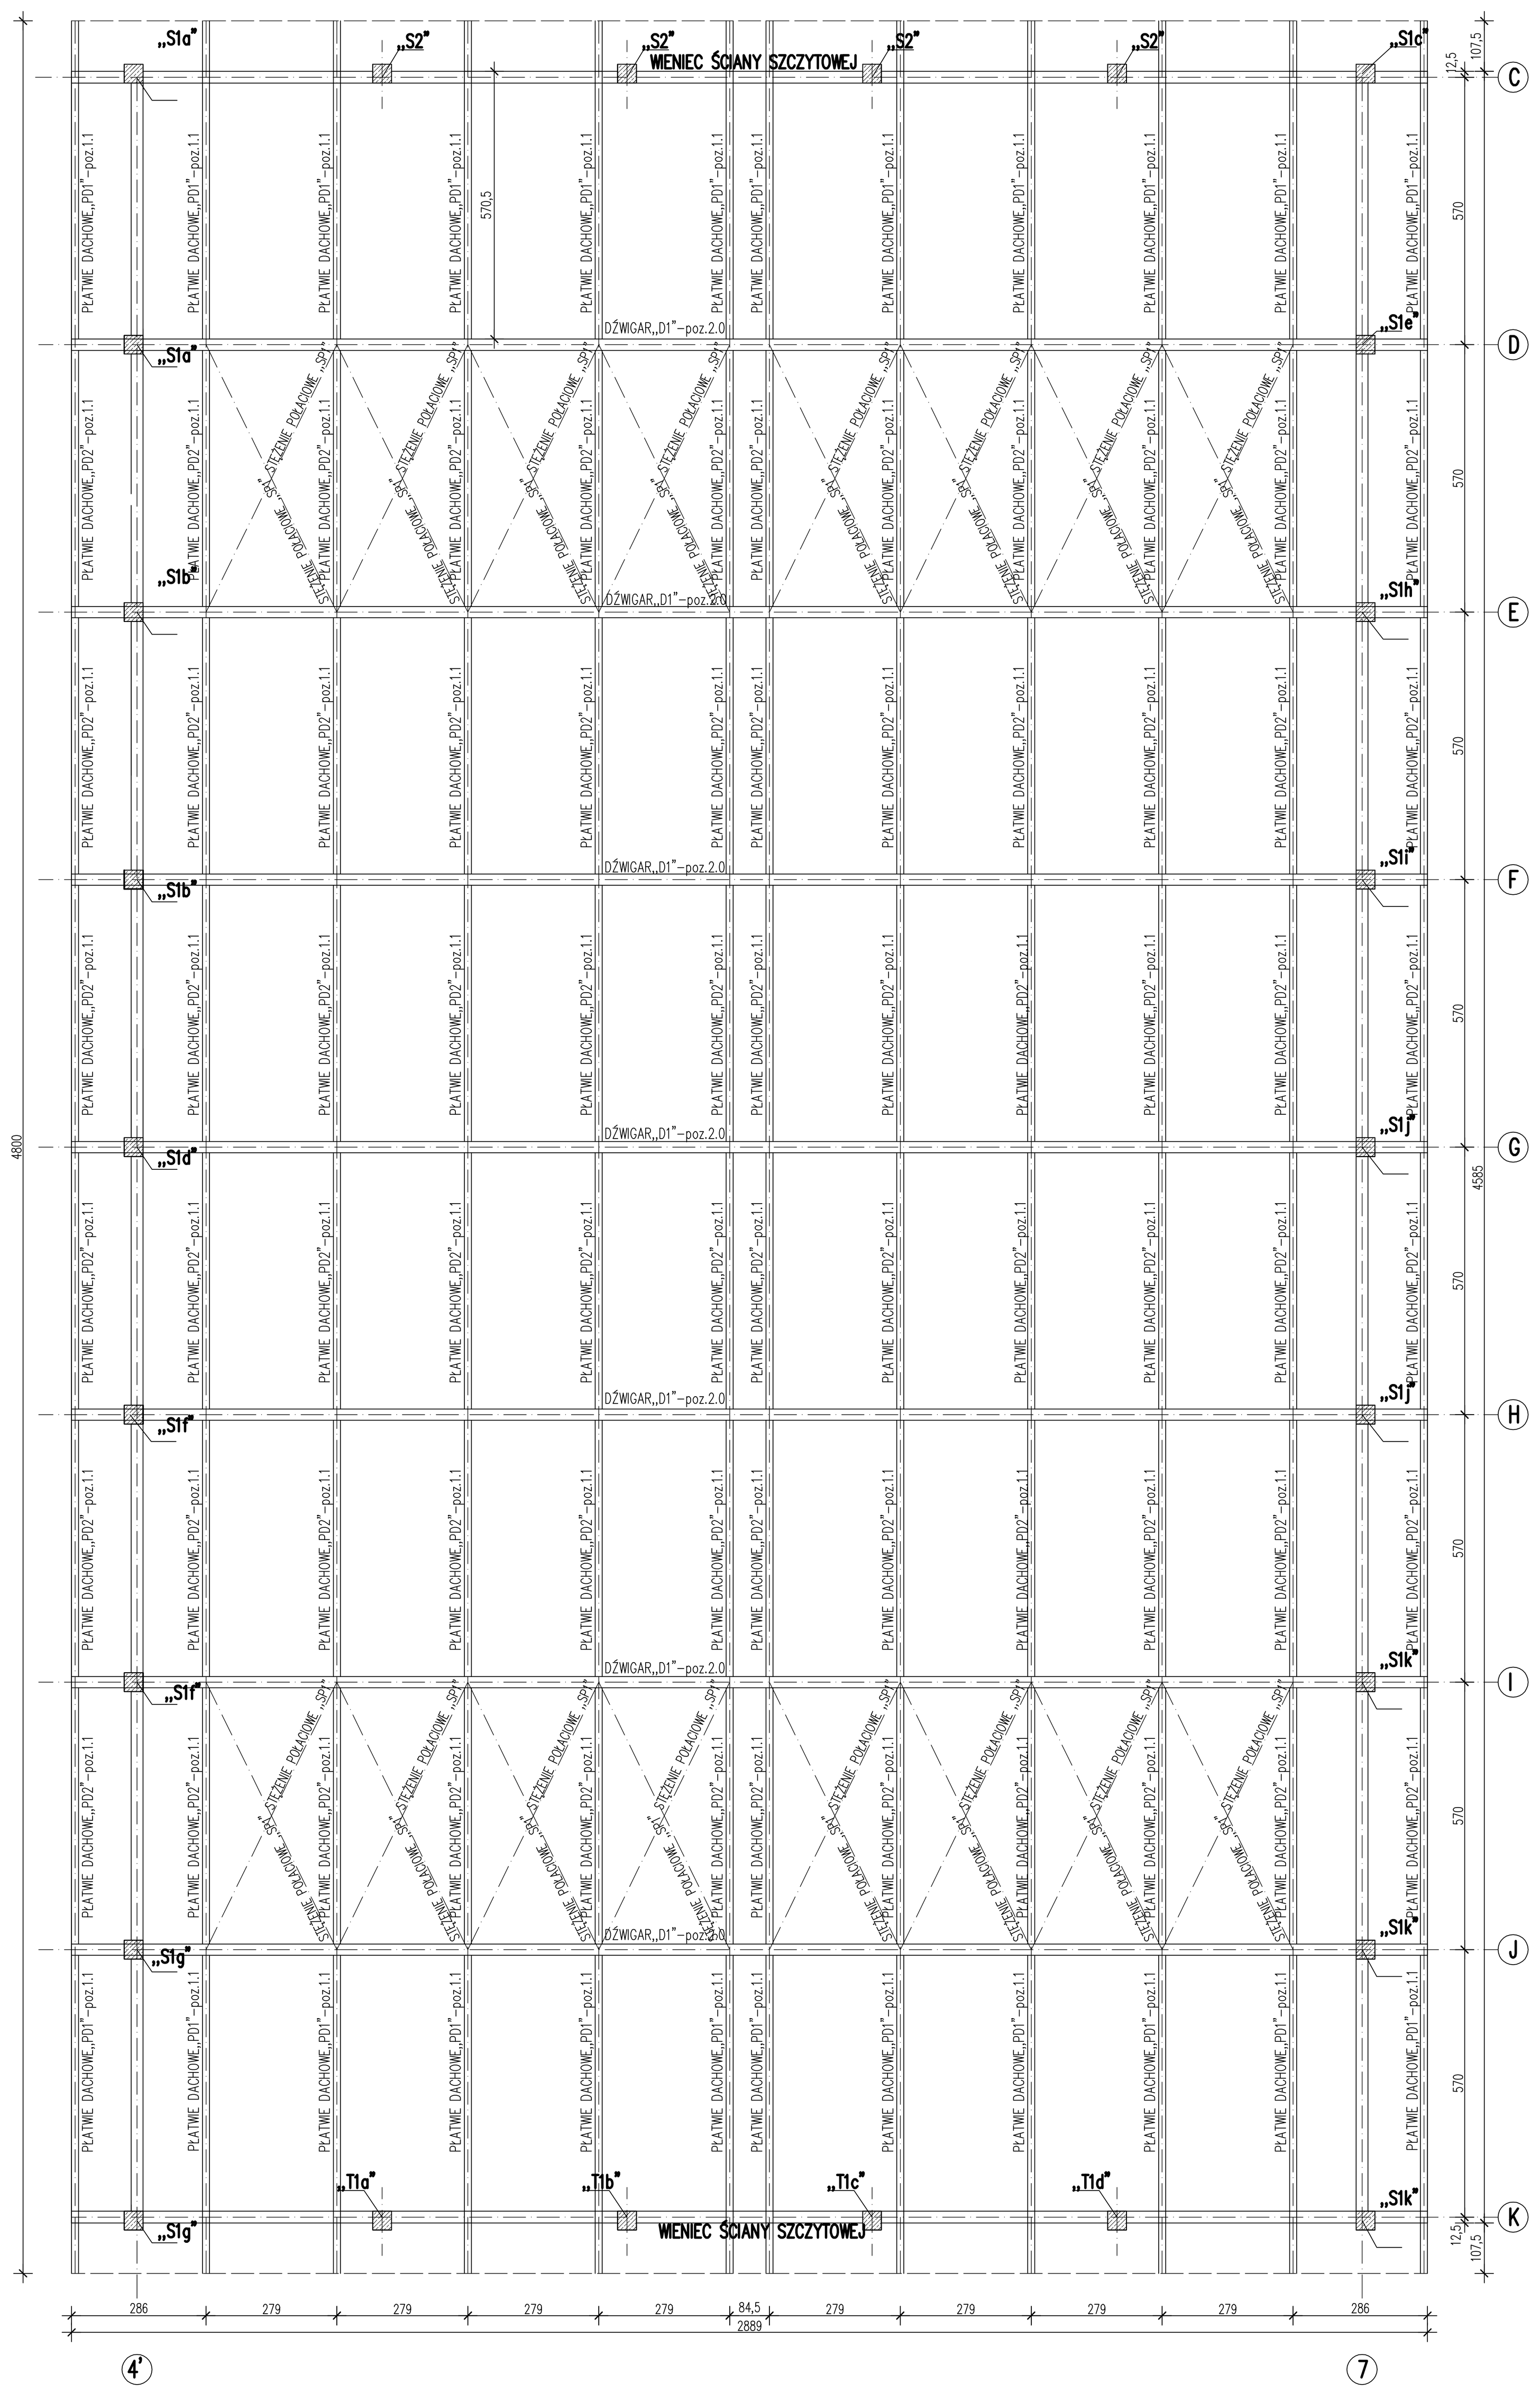

WYKAZ STALI ŁĄCZNIE

POZ.	Element	L=...(mm)	ILOŚĆ SZT.	MASA JEDN. KG/M	MASA 1 SZT. KG	MASA CAŁKOWITA KG
1	BL.80x10	225	64	6,28	1,41	90,24
2	nakrętka napinająca M16		32	——	0,50	16,0
3	ø16	1080	32	1,58	1,71	54,72
4	ø16	4610	32	1,58	7,28	232,96
MASA RAZEM KG						393,92
DODATEK NA SPOINY 1,8% KG						7,09
MASA OGÓŁEM KG						401,01

STĘŻENIE „SP1" SZT.32 1:10

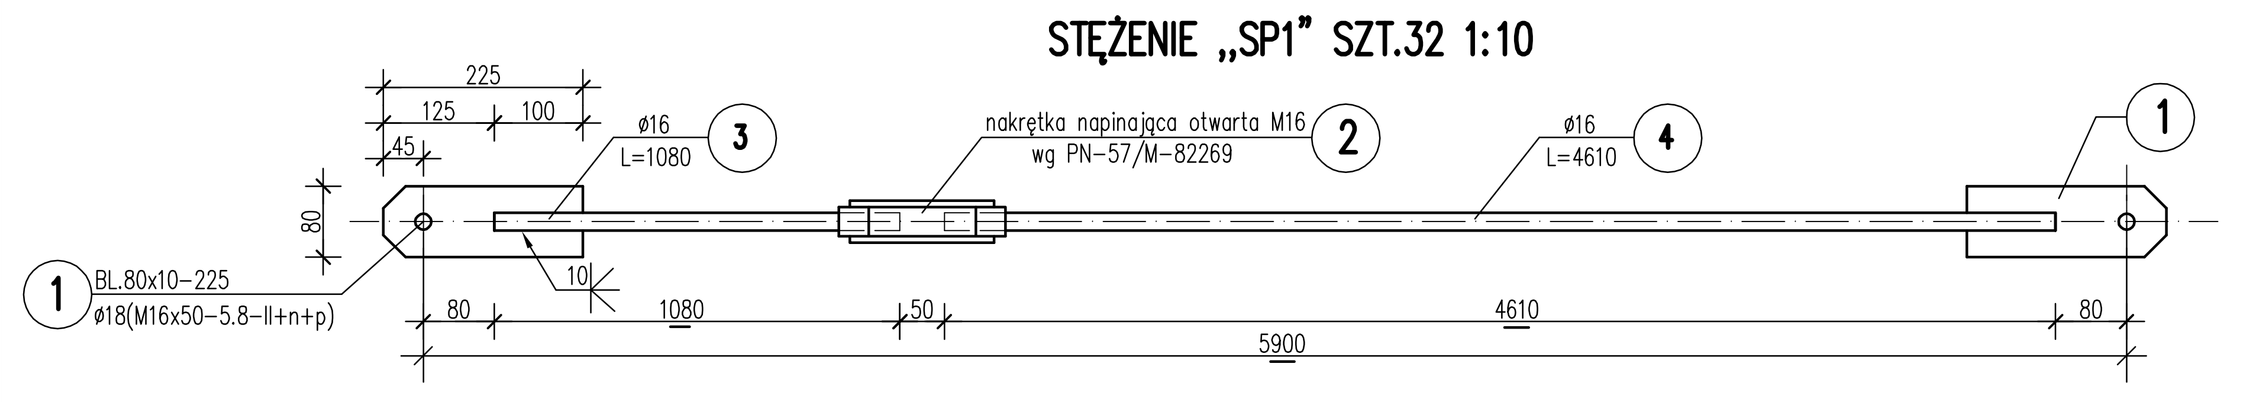

M16x50-5.8-II +n+p SZT. 32x2=64

SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU

STAL PROFIL. S235
ELEKTRODA ER 1.46
DREWNO GL 30

OBIEKT:	Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym	BRANŻA: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	Gmina Belsk Duży 05-622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES INWESTYCJI:	Belsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201	DATA: 10.2015
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU	SKALA: 1:100 1:10
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Garczyński Upr. budowl. nr GP-III-8386/33/87	DATA REWIZJI:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Wicherek Upr. budowl. nr BUA-III-8386/144/89	NR RYSUNKU: K-9
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Garczyński	