# NADPROŻE "N2" SZT. 2 1:20

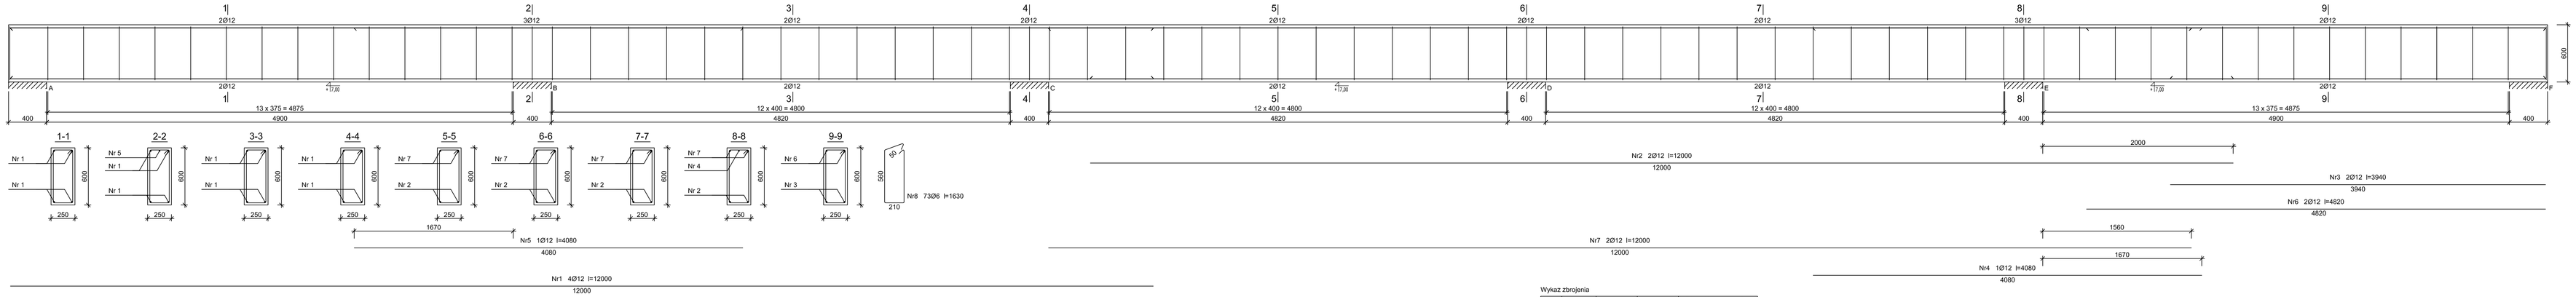


Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | StOS-b | RB500W |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| dla jednej belki | | | | | |
| 1 | 12 | 12000 | 4 | | 48,00 |
| 2 | 12 | 12000 | 2 | | 24,00 |
| 3 | 12 | 3940 | 2 | | 7,88 |
| 4 | 12 | 4080 | 1 | | 4,08 |
| 5 | 12 | 4080 | 1 | | 4,08 |
| 6 | 12 | 4820 | 2 | | 9,64 |
| 7 | 12 | 12000 | 2 | | 24,00 |
| 8 | 6 | 1630 | 73 | 118,99 | |
| Długość całkowita wg średnic | | | [m] | 119,0 | 121,7 |
| Masa 1mb pręta | | | [kg/mb] | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic | | | [kg] | 26,4 | 108,1 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | [kg] | 26,4 | 108,1 |
| Masa całkowita | | | [kg] | 135 | |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
StOS-b
Otulina $c_{nom}$ =15+5=20 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT: | Zdalna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym | | BRANŻA: KONSTRUKCJA |
| INWESTOR: | Gmina Betsk Duży 17-622 Betsk Duży, ul. Kościuszkiego 4 | | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |
| ADRES INWESTYCJI: | Betsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201 | | DATA: 10.2025 |
| TREŚĆ RYSUNKU: | **NADPROŻE "N2"** | | SKALA: 1:20 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Józef Garczyński Upr. budow. nr ZP-II-0306/23/97 | | DATA REWIZJI: |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Jacek Vicherek Upr. budow. nr BUA-III-0306/144/09 | | NR RYSUNKU: K-8 |
| SPORZĄDZIŁ: | mgr inż. Marcin Garczyński | | |